


Estación Jurisdicción 3 Canal Nacional

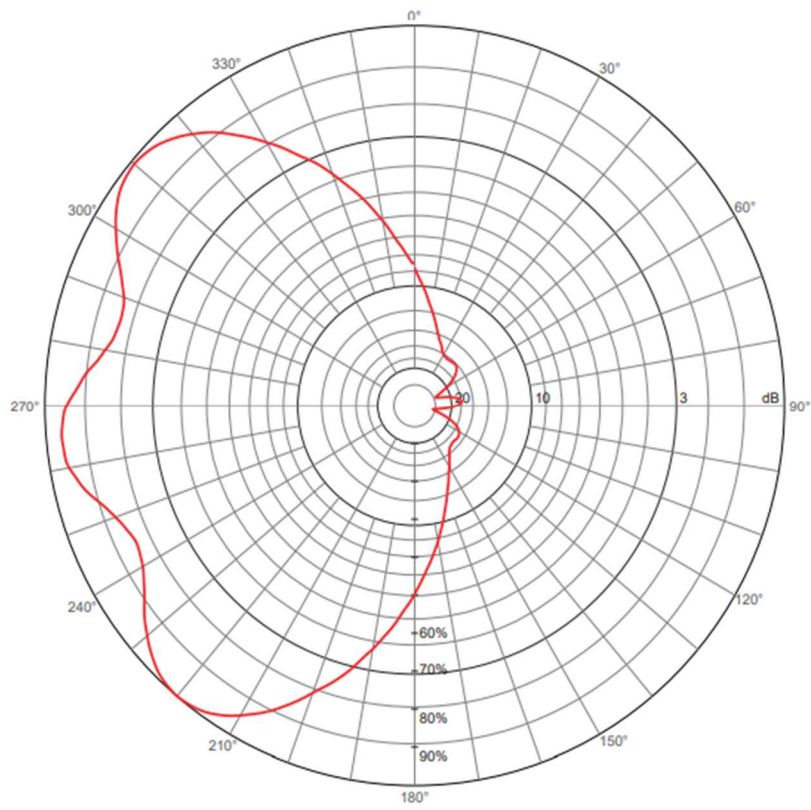

Azimuthal Pattern

Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB
0	-8.79	45	-16.16	90	-19.01	135	-16.93	180	-6.07	225	-0.13	270	-0.52	315	-0.22
1	-9.12	46	-16.19	91	-19.4	136	-16.86	181	-5.8	226	-0.2	271	-0.6	316	-0.28
2	-9.43	47	-16.25	92	-19.85	137	-16.82	182	-5.57	227	-0.26	272	-0.7	317	-0.35
3	-9.69	48	-16.35	93	-20.35	138	-16.8	183	-5.35	228	-0.33	273	-0.79	318	-0.42
4	-9.96	49	-16.47	94	-20.95	139	-16.73	184	-5.1	229	-0.41	274	-0.86	319	-0.5
5	-10.24	50	-16.61	95	-21.65	140	-16.61	185	-4.83	230	-0.5	275	-0.94	320	-0.6
6	-10.52	51	-16.77	96	-22.39	141	-16.5	186	-4.59	231	-0.59	276	-1.03	321	-0.69
7	-10.83	52	-16.97	97	-23.13	142	-16.37	187	-4.38	232	-0.67	277	-1.15	322	-0.79
8	-11.16	53	-17.21	98	-23.91	143	-16.17	188	-4.17	233	-0.77	278	-1.26	323	-0.9
9	-11.43	54	-17.48	99	-24.7	144	-15.92	189	-3.93	234	-0.88	279	-1.34	324	-1.03
10	-11.67	55	-17.8	100	-25.36	145	-15.69	190	-3.72	235	-0.99	280	-1.41	325	-1.18
11	-11.93	56	-18.14	101	-25.77	146	-15.5	191	-3.53	236	-1.1	281	-1.49	326	-1.32
12	-12.22	57	-18.54	102	-25.88	147	-15.28	192	-3.33	237	-1.19	282	-1.56	327	-1.46
13	-12.5	58	-18.97	103	-25.63	148	-15.01	193	-3.1	238	-1.27	283	-1.6	328	-1.61
14	-12.77	59	-19.46	104	-25.08	149	-14.75	194	-2.88	239	-1.36	284	-1.62	329	-1.77
15	-13.04	60	-20	105	-24.36	150	-14.52	195	-2.69	240	-1.43	285	-1.64	330	-1.93
16	-13.32	61	-20.62	106	-23.57	151	-14.32	196	-2.52	241	-1.47	286	-1.65	331	-2.09
17	-13.6	62	-21.28	107	-22.75	152	-14.09	197	-2.34	242	-1.51	287	-1.65	332	-2.25
18	-13.84	63	-21.96	108	-21.96	153	-13.84	198	-2.19	243	-1.55	288	-1.63	333	-2.44
19	-14.06	64	-22.59	109	-21.23	154	-13.55	199	-2.04	244	-1.57	289	-1.61	334	-2.63
20	-14.32	65	-23.19	110	-20.59	155	-13.26	200	-1.87	245	-1.56	290	-1.55	335	-2.81
21	-14.56	66	-23.72	111	-20	156	-12.97	201	-1.7	246	-1.52	291	-1.47	336	-2.97
22	-14.74	67	-24.13	112	-19.46	157	-12.72	202	-1.53	247	-1.48	292	-1.39	337	-3.14
23	-14.88	68	-24.26	113	-18.99	158	-12.46	203	-1.38	248	-1.43	293	-1.3	338	-3.33
24	-15.04	69	-24.06	114	-18.55	159	-12.16	204	-1.23	249	-1.37	294	-1.21	339	-3.54
25	-15.24	70	-23.66	115	-18.18	160	-11.84	205	-1.09	250	-1.3	295	-1.1	340	-3.75
26	-15.48	71	-23.15	116	-17.9	161	-11.54	206	-0.95	251	-1.22	296	-0.99	341	-3.97
27	-15.68	72	-22.53	117	-17.67	162	-11.24	207	-0.83	252	-1.14	297	-0.89	342	-4.2
28	-15.85	73	-21.86	118	-17.47	163	-10.95	208	-0.72	253	-1.05	298	-0.79	343	-4.42
29	-15.98	74	-21.21	119	-17.28	164	-10.65	209	-0.62	254	-0.94	299	-0.7	344	-4.62
30	-16.08	75	-20.61	120	-17.16	165	-10.31	210	-0.51	255	-0.83	300	-0.6	345	-4.84
31	-16.16	76	-20.08	121	-17.06	166	-9.98	211	-0.41	256	-0.74	301	-0.51	346	-5.08
32	-16.22	77	-19.59	122	-16.97	167	-9.69	212	-0.32	257	-0.66	302	-0.42	347	-5.33
33	-16.28	78	-19.17	123	-16.9	168	-9.41	213	-0.25	258	-0.6	303	-0.35	348	-5.6
34	-16.34	79	-18.82	124	-16.87	169	-9.08	214	-0.18	259	-0.53	304	-0.28	349	-5.87
35	-16.35	80	-18.53	125	-16.84	170	-8.77	215	-0.12	260	-0.45	305	-0.22	350	-6.12
36	-16.34	81	-18.27	126	-16.81	171	-8.5	216	-0.08	261	-0.41	306	-0.17	351	-6.38
37	-16.33	82	-18.09	127	-16.81	172	-8.24	217	-0.05	262	-0.4	307	-0.14	352	-6.67
38	-16.32	83	-17.98	128	-16.82	173	-7.95	218	-0.03	263	-0.39	308	-0.12	353	-6.98
39	-16.3	84	-17.91	129	-16.88	174	-7.67	219	-0.01	264	-0.38	309	-0.1	354	-7.25
40	-16.28	85	-17.92	130	-16.93	175	-7.42	220	0	265	-0.37	310	-0.08	355	-7.49
41	-16.24	86	-18.01	131	-16.96	176	-7.15	221	-0.01	266	-0.39	311	-0.1	356	-7.74
42	-16.2	87	-18.17	132	-16.97	177	-6.88	222	-0.03	267	-0.41	312	-0.11	357	-8.01
43	-16.17	88	-18.38	133	-16.97	178	-6.61	223	-0.05	268	-0.43	313	-0.14	358	-8.26
44	-16.17	89	-18.66	134	-16.97	179	-6.34	224	-0.09	269	-0.47	314	-0.17	359	-8.5

Propiedades del Diagrama de Radiación

Diagrama horizontal


Azimut:

Atenuación:

Añadir

Azimut	Atenuación	
120.00	-17.16	
130.00	-16.93	
140.00	-16.61	
150.00	-14.52	
160.00	-11.84	
170.00	-8.77	
180.00	-6.07	
190.00	-3.72	
200.00	-1.87	
210.00	-0.51	
220.00	0.00	
230.00	-0.50	

1 2 3

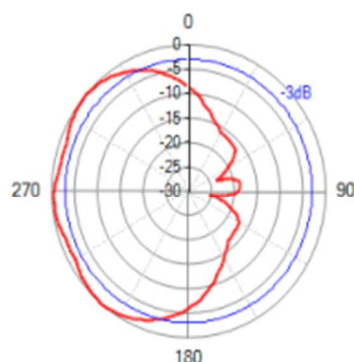

Refrescar diagrama

Aceptar

Cancelar

Propiedades del Diagrama de Radiación

Propiedades

Tipo de diagrama: ☒ Copolar ☐ Xpolar

Polarización:

Horizontal ▾

Ganancia:

16.75

 dBi

Frecuencia inicial:

548

 MHz ▾

Frecuencia final:

554

 MHz ▾

XPD 90:

30

 dB

Ancho de haz:

1

 °

Rel. delante/atrás:

20

 dB

Diagrama horizontal

Diagrama horizontal

+





Diagramas verticales

No se ha definido ningún diagrama vertical

+

Aceptar

Aplicar

Recargar

Cancelar

Propiedades del transmisor

Transmisor

Nombre:

Identificador de red:

Emplazamiento

Emplazamiento:

Coordenadas

Latitud:

Longitud:

Parámetros de radio

Antena:

Altura antena: m

Orientación: [0,359]

Inclinación: [-90,90]

Frecuencias de transmisión

Frecuencias

Polarización:

Feeder:

Longitud del feeder: m

Pérdidas del feeder: dB

Pérdidas pasivos: dB

Potencia: W

Parámetros de radiodifusión digital

Retardo: μs

