


Estación El Cable Canal 28 Regional

Azimuthal Pattern (polar-linear)

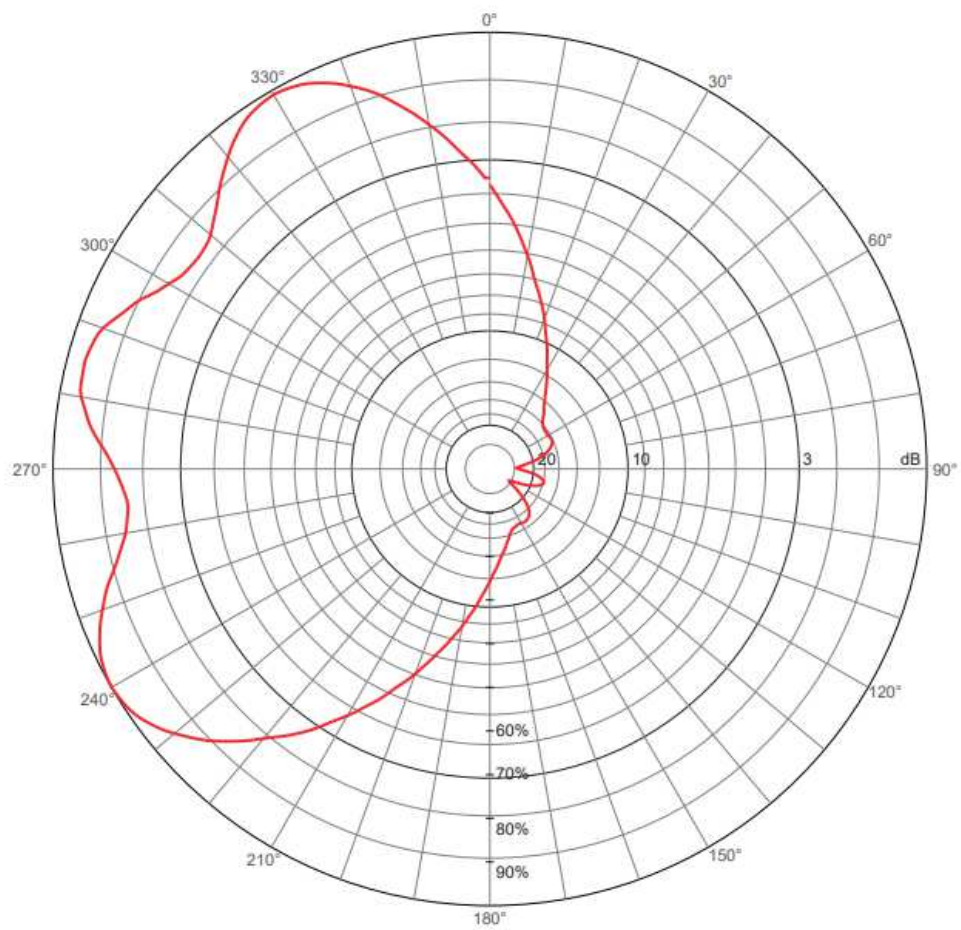

Azimuthal Pattern															
Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB
0	-3.73	45	-15.18	90	-23.67	135	-18.11	180	-11.78	225	-1.09	270	-1.31	315	-1.11
1	-3.95	46	-15.41	91	-23.17	136	-17.83	181	-11.48	226	-0.96	271	-1.24	316	-1
2	-4.18	47	-15.62	92	-22.56	137	-17.61	182	-11.19	227	-0.84	272	-1.15	317	-0.9
3	-4.39	48	-15.78	93	-21.88	138	-17.41	183	-10.89	228	-0.73	273	-1.05	318	-0.8
4	-4.6	49	-15.91	94	-21.22	139	-17.23	184	-10.59	229	-0.62	274	-0.94	319	-0.7
5	-4.81	50	-16.02	95	-20.63	140	-17.11	185	-10.26	230	-0.51	275	-0.83	320	-0.6
6	-5.05	51	-16.1	96	-20.09	141	-17.01	186	-9.93	231	-0.41	276	-0.74	321	-0.51
7	-5.3	52	-16.16	97	-19.6	142	-16.93	187	-9.64	232	-0.33	277	-0.66	322	-0.43
8	-5.56	53	-16.23	98	-19.18	143	-16.86	188	-9.36	233	-0.25	278	-0.59	323	-0.35
9	-5.83	54	-16.28	99	-18.82	144	-16.83	189	-9.03	234	-0.18	279	-0.52	324	-0.28
10	-6.08	55	-16.3	100	-18.52	145	-16.8	190	-8.72	235	-0.12	280	-0.45	325	-0.22
11	-6.34	56	-16.29	101	-18.26	146	-16.77	191	-8.45	236	-0.08	281	-0.4	326	-0.17
12	-6.63	57	-16.28	102	-18.08	147	-16.77	192	-8.19	237	-0.05	282	-0.39	327	-0.14
13	-6.94	58	-16.27	103	-17.97	148	-16.79	193	-7.9	238	-0.03	283	-0.38	328	-0.12
14	-7.21	59	-16.26	104	-17.9	149	-16.84	194	-7.63	239	-0.01	284	-0.37	329	-0.1
15	-7.44	60	-16.24	105	-17.9	150	-16.89	195	-7.37	240	0	285	-0.36	330	-0.09
16	-7.69	61	-16.2	106	-17.99	151	-16.92	196	-7.11	241	-0.01	286	-0.38	331	-0.1
17	-7.96	62	-16.16	107	-18.16	152	-16.93	197	-6.84	242	-0.03	287	-0.4	332	-0.12
18	-8.2	63	-16.13	108	-18.37	153	-16.93	198	-6.57	243	-0.05	288	-0.42	333	-0.14
19	-8.44	64	-16.12	109	-18.66	154	-16.92	199	-6.3	244	-0.08	289	-0.46	334	-0.18
20	-8.74	65	-16.12	110	-19	155	-16.88	200	-6.03	245	-0.13	290	-0.51	335	-0.22
21	-9.07	66	-16.14	111	-19.4	156	-16.81	201	-5.77	246	-0.2	291	-0.6	336	-0.29
22	-9.37	67	-16.19	112	-19.85	157	-16.76	202	-5.54	247	-0.26	292	-0.69	337	-0.35
23	-9.64	68	-16.29	113	-20.36	158	-16.73	203	-5.33	248	-0.33	293	-0.79	338	-0.43
24	-9.91	69	-16.41	114	-20.96	159	-16.67	204	-5.08	249	-0.41	294	-0.87	339	-0.51
25	-10.18	70	-16.55	115	-21.67	160	-16.55	205	-4.81	250	-0.5	295	-0.94	340	-0.6
26	-10.47	71	-16.71	116	-22.41	161	-16.43	206	-4.57	251	-0.59	296	-1.04	341	-0.7
27	-10.78	72	-16.9	117	-23.16	162	-16.29	207	-4.36	252	-0.68	297	-1.16	342	-0.8
28	-11.1	73	-17.14	118	-23.94	163	-16.1	208	-4.15	253	-0.77	298	-1.27	343	-0.91
29	-11.37	74	-17.41	119	-24.73	164	-15.85	209	-3.92	254	-0.89	299	-1.35	344	-1.04
30	-11.62	75	-17.72	120	-25.38	165	-15.61	210	-3.71	255	-1	300	-1.43	345	-1.18
31	-11.87	76	-18.06	121	-25.77	166	-15.42	211	-3.52	256	-1.11	301	-1.51	346	-1.33
32	-12.16	77	-18.45	122	-25.86	167	-15.2	212	-3.32	257	-1.2	302	-1.58	347	-1.47
33	-12.44	78	-18.88	123	-25.57	168	-14.94	213	-3.09	258	-1.29	303	-1.62	348	-1.61
34	-12.71	79	-19.36	124	-25	169	-14.67	214	-2.88	259	-1.37	304	-1.64	349	-1.77
35	-12.98	80	-19.9	125	-24.27	170	-14.45	215	-2.69	260	-1.44	305	-1.66	350	-1.93
36	-13.27	81	-20.52	126	-23.47	171	-14.25	216	-2.51	261	-1.49	306	-1.68	351	-2.09
37	-13.54	82	-21.18	127	-22.66	172	-14.02	217	-2.34	262	-1.53	307	-1.67	352	-2.25
38	-13.78	83	-21.85	128	-21.86	173	-13.77	218	-2.19	263	-1.57	308	-1.65	353	-2.43
39	-14	84	-22.5	129	-21.14	174	-13.49	219	-2.04	264	-1.59	309	-1.63	354	-2.62
40	-14.25	85	-23.1	130	-20.49	175	-13.19	220	-1.88	265	-1.58	310	-1.57	355	-2.8
41	-14.49	86	-23.65	131	-19.91	176	-12.91	221	-1.7	266	-1.54	311	-1.49	356	-2.96
42	-14.67	87	-24.08	132	-19.38	177	-12.66	222	-1.54	267	-1.5	312	-1.4	357	-3.12
43	-14.82	88	-24.24	133	-18.91	178	-12.39	223	-1.38	268	-1.45	313	-1.31	358	-3.31
44	-14.97	89	-24.05	134	-18.47	179	-12.1	224	-1.24	269	-1.39	314	-1.22	359	-3.52

Propiedades del transmisor

Transmisor	
Nombre:	El Cable
Identificador de red:	
Emplazamiento	
Emplazamiento:	
Coordenadas	
Latitud:	<input n"="" type="text" value="04°37'53.13"/>
Longitud:	<input type="text" value="074°03'01.00" w"=""/>
Parámetros de radio	
Antena:	DVB-T2 22.15 dBi
Altura antena:	25 m
Orientación:	0 [0,359]
Inclinación:	0 [-90,90]
Frecuencias de transmisión	
Frecuencias 555.250 MHz	
Polarización:	Horizontal
Feeder:	
Longitud del feeder:	0 m
Pérdidas del feeder:	0.00 dB
Pérdidas pasivos:	0 dB
Potencia:	2390 W
Parámetros de radiodifusión digital	
Retardo:	0 μ S

Aceptar

Aplicar

Recargar

Cancelar

Propiedades del Diagrama de Radiación

Propiedades

Tipo de diagrama: ☒ Copolar ☐ Xpolar

Polarización: Horizontal ▼

Ganancia: 22.15 dBi

Frecuencia inicial: 554 MHz ▼

Frecuencia final: 560 MHz ▼

XPD 90: 30 dB

Ancho de haz: 177 °

Rel. delante/atrás: 8 dB

Diagrama horizontal

Diagrama horizontal



Diagramas verticales



No se ha definido ningún diagrama vertical

Aceptar

Aplicar

Recargar

Cancelar

Propiedades del Diagrama de Radiación



El diagrama de atenuaciones no tiene ningún valor 0.
Los cálculos realizados con el mismo pueden ser erróneos.

Diagrama horizontal


Azimut:

Atenuación:

Añadir

Azimut	Atenuación	
240.00	0.00	 
250.00	-0.50	 
260.00	-1.44	 
270.00	-1.31	 
280.00	-0.45	 
290.00	-0.51	 
300.00	-1.43	 
310.00	-1.57	 
320.00	-0.60	 
330.00	-0.09	 
340.00	-0.60	 
350.00	-1.93	 

1 2 3

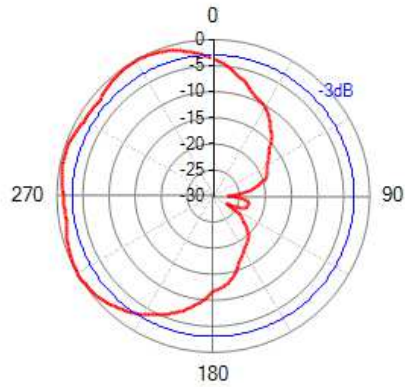

 Refrescar diagrama

Aceptar

Cancelar



