


Estación Jurisdicción 1 Canal Regional

Azimuthal Pattern (polar-linear)

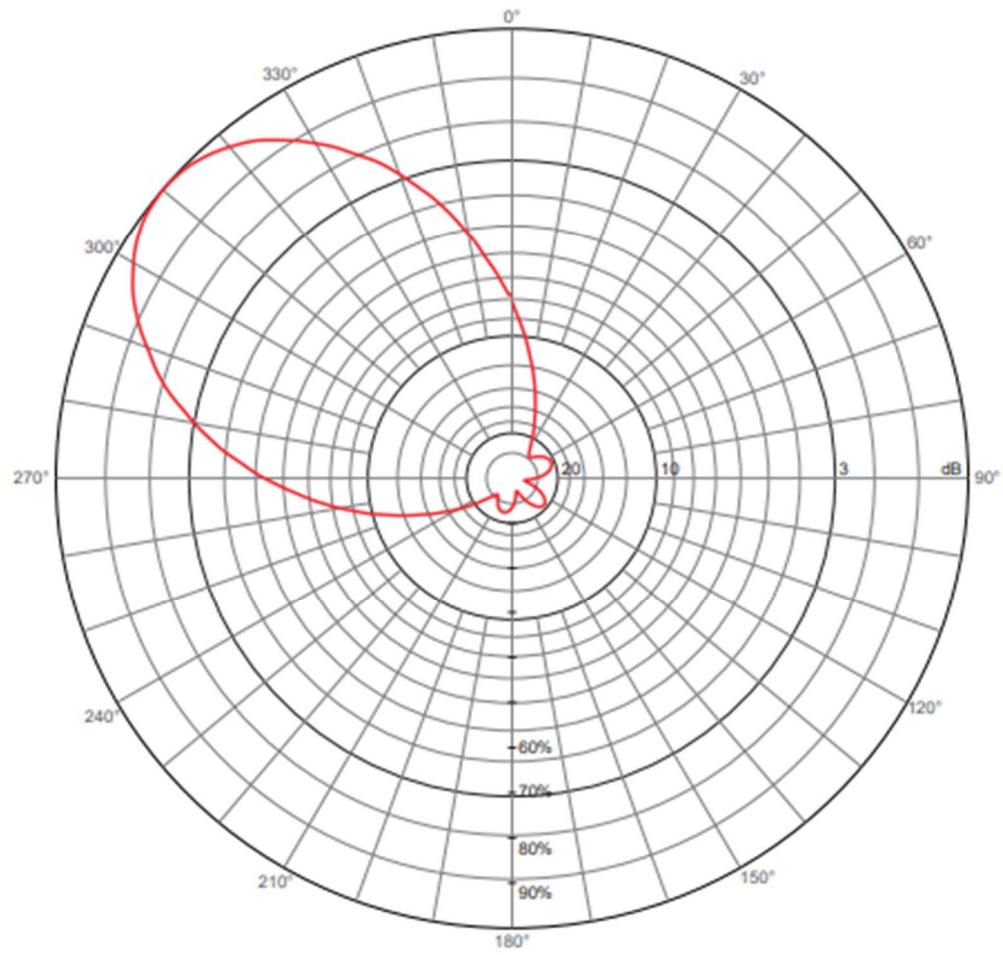

Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB
0	-8.13	45	-23.57	90	-25.75	135	-20.92	180	-23.73	225	-25.55	270	-5.31	315	-0.08
1	-8.52	46	-23.36	91	-26.32	136	-21.02	181	-23.5	226	-25.1	271	-5.04	316	-0.12
2	-8.89	47	-23.15	92	-26.92	137	-21.18	182	-23.29	227	-24.63	272	-4.8	317	-0.16
3	-9.22	48	-22.94	93	-27.49	138	-21.39	183	-23.09	228	-24.17	273	-4.57	318	-0.2
4	-9.57	49	-22.73	94	-28.07	139	-21.62	184	-22.93	229	-23.64	274	-4.32	319	-0.26
5	-9.94	50	-22.50	95	-28.70	140	-21.83	185	-22.70	230	-23.00	275	-4.00	320	-0.32
6	-10.32	51	-22.27	96	-29.35	141	-22.06	186	-22.43	231	-22.51	276	-3.82	321	-0.39
7	-10.73	52	-22.04	97	-30.03	142	-22.32	187	-22.15	232	-21.95	277	-3.61	322	-0.45
8	-11.16	53	-21.81	98	-30.73	143	-22.62	188	-21.85	233	-21.28	278	-3.41	323	-0.53
9	-11.61	54	-21.58	99	-31.45	144	-22.93	189	-21.58	234	-20.56	279	-3.2	324	-0.62
10	-12.07	55	-21.35	100	-32.18	145	-23.25	190	-21.28	235	-19.91	280	-3	325	-0.73
11	-12.54	56	-21.12	101	-32.92	146	-23.58	191	-21.01	236	-19.38	281	-2.82	326	-0.83
12	-13.02	57	-20.89	102	-33.67	147	-23.93	192	-20.75	237	-18.83	282	-2.64	327	-0.94
13	-13.51	58	-20.66	103	-34.43	148	-24.29	193	-20.5	238	-18.24	283	-2.44	328	-1.05
14	-14.01	59	-20.43	104	-35.2	149	-24.7	194	-20.28	239	-17.67	284	-2.24	329	-1.17
15	-14.52	60	-20.2	105	-35.98	150	-25.1	195	-20.08	240	-17.15	285	-2.08	330	-1.3
16	-15.04	61	-19.97	106	-36.77	151	-25.5	196	-19.88	241	-16.65	286	-1.92	331	-1.42
17	-15.57	62	-19.74	107	-37.57	152	-25.9	197	-19.68	242	-16.17	287	-1.78	332	-1.55
18	-16.11	63	-19.51	108	-38.38	153	-26.3	198	-19.48	243	-15.67	288	-1.65	333	-1.7
19	-16.66	64	-19.28	109	-39.2	154	-26.7	199	-19.28	244	-15.14	289	-1.53	334	-1.86
20	-17.22	65	-19.05	110	-40.03	155	-27.1	200	-19.08	245	-14.63	290	-1.4	335	-2.01
21	-17.79	66	-18.82	111	-40.87	156	-27.5	201	-18.88	246	-14.16	291	-1.26	336	-2.15
22	-18.37	67	-18.59	112	-41.72	157	-27.9	202	-18.68	247	-13.73	292	-1.13	337	-2.29
23	-18.96	68	-18.36	113	-42.58	158	-28.3	203	-18.48	248	-13.28	293	-1.01	338	-2.46
24	-19.56	69	-18.13	114	-43.45	159	-28.7	204	-18.28	249	-12.8	294	-0.9	339	-2.65
25	-20.17	70	-17.9	115	-44.33	160	-29.1	205	-18.08	250	-12.32	295	-0.79	340	-2.84
26	-20.79	71	-17.67	116	-45.22	161	-29.5	206	-17.88	251	-11.88	296	-0.69	341	-3.05
27	-21.42	72	-17.44	117	-46.12	162	-29.9	207	-17.68	252	-11.45	297	-0.6	342	-3.26
28	-22.06	73	-17.21	118	-47.03	163	-30.3	208	-17.48	253	-11.04	298	-0.52	343	-3.46
29	-22.71	74	-16.98	119	-47.95	164	-30.7	209	-17.28	254	-10.62	299	-0.45	344	-3.66
30	-23.37	75	-16.75	120	-48.88	165	-31.1	210	-17.08	255	-10.19	300	-0.37	345	-3.87
31	-24.04	76	-16.52	121	-49.82	166	-31.5	211	-16.88	256	-9.78	301	-0.3	346	-4.11
32	-24.72	77	-16.29	122	-50.77	167	-31.9	212	-16.68	257	-9.41	302	-0.24	347	-4.35
33	-25.41	78	-16.06	123	-51.73	168	-32.3	213	-16.48	258	-9.06	303	-0.18	348	-4.61
34	-26.11	79	-15.83	124	-52.7	169	-32.7	214	-16.28	259	-8.68	304	-0.13	349	-4.88
35	-26.82	80	-15.6	125	-53.68	170	-33.1	215	-16.08	260	-8.31	305	-0.09	350	-5.14
36	-27.54	81	-15.37	126	-54.67	171	-33.5	216	-15.88	261	-7.98	306	-0.06	351	-5.41
37	-28.27	82	-15.14	127	-55.67	172	-33.9	217	-15.68	262	-7.66	307	-0.04	352	-5.72
38	-29.01	83	-14.91	128	-56.68	173	-34.3	218	-15.48	263	-7.34	308	-0.02	353	-6.04
39	-29.76	84	-14.68	129	-57.7	174	-34.7	219	-15.28	264	-7.03	309	-0.01	354	-6.32
40	-30.52	85	-14.45	130	-58.73	175	-35.1	220	-15.08	265	-6.74	310	0	355	-6.59
41	-31.29	86	-14.22	131	-59.77	176	-35.5	221	-14.88	266	-6.46	311	-0.01	356	-6.88
42	-32.07	87	-13.99	132	-60.82	177	-35.9	222	-14.68	267	-6.16	312	-0.02	357	-7.2
43	-32.86	88	-13.76	133	-61.88	178	-36.3	223	-14.48	268	-5.87	313	-0.03	358	-7.5
44	-33.66	89	-13.53	134	-62.95	179	-36.7	224	-14.28	269	-5.59	314	-0.05	359	-7.79

Propiedades del Diagrama de Radiación

Diagrama horizontal

Azímuth:

Atenuación:


Añadir

Azímuth	Atenuación		
0.00	-8.13		
10.00	-11.93		
20.00	-16.67		
30.00	-21.91		
40.00	-24.38		
50.00	-22.56		
60.00	-21.01		
70.00	-20.71		
80.00	-21.97		
90.00	-25.75		
100.00	-31.18		
110.00	-26.04		

1

2

3

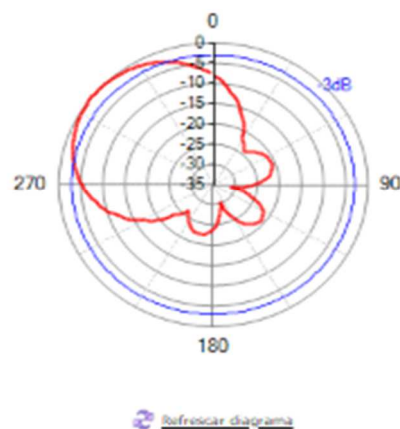

Aceptar Cancelar

Propiedades del Diagrama de Radiación

Propiedades

Tipo de diagrama: ☒ Copolar ☐ Xpolar

Polarización: Horizontal ▼

Ganancia: 19.75 dBi

Frecuencia inicial: 560 MHz ▼

Frecuencia final: 566 MHz ▼

XPD 90: 30 dB

Ancho de haz: 117 °

Rel. delante/atrás: 15.6 dB

Diagrama horizontal

Diagrama horizontal   

Diagramas verticales



No se ha definido ningún diagrama vertical

Aceptar

Aplicar

Recargar

Cancelar

Propiedades del transmisor

Transmisor	
Nombre:	jurisdiccion 1
Identificador de red:	
Emplazamiento	
Emplazamiento:	
Coordenadas:	
Latitud:	<input n"="" type="text" value="07°50'52.50"/>
Longitud:	<input type="text" value="073°13'26.30" w"=""/>
Parámetros de radio	
Antena:	DVB-T2 19,75dBi
Altura antena:	97 m
Orientación:	0 [0,359]
Inclinación:	0 [-90,90]
Frecuencias de transmisión	
561.250 MHz	
Polarización:	Horizontal
Feeder:	
Longitud del feeder:	0 m
Pérdidas del feeder:	0.00 dB
Pérdidas pasivos:	0 dB
Potencia:	1374 W
Parámetros de radiodifusión digital	
Retardo:	0 μs

