


Estación Jurisdicción 2 Canal Regional

Azimuthal Pattern (polar-linear)

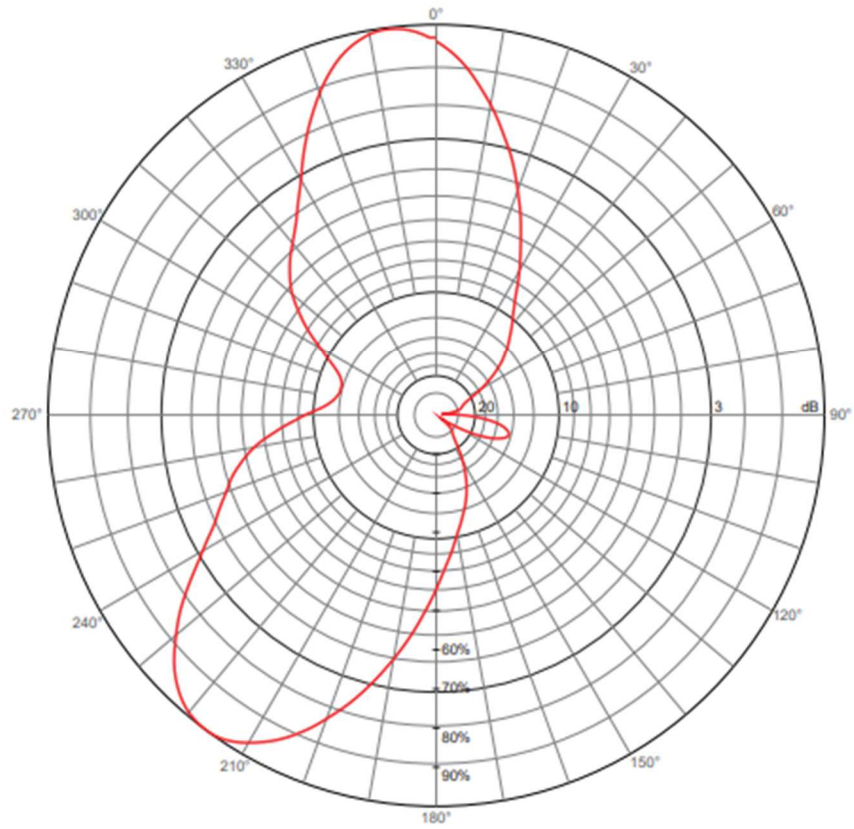

Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB	Angle	dB
0	-0.38	45	-11.59	90	-23.71	135	-24.83	180	-7.03	225	-0.45	270	-9.43	315	-5.45
1	-0.47	46	-11.83	91	-22.13	136	-24.61	181	-6.69	226	-0.56	271	-9.77	316	-5.31
2	-0.58	47	-12.09	92	-20.82	137	-24.44	182	-6.37	227	-0.69	272	-10.1	317	-5.17
3	-0.69	48	-12.38	93	-19.68	138	-24.18	183	-6.06	228	-0.84	273	-10.41	318	-5.04
4	-0.82	49	-12.67	94	-18.68	139	-23.8	184	-5.74	229	-1	274	-10.69	319	-4.91
5	-0.97	50	-12.96	95	-17.8	140	-23.41	185	-5.42	230	-1.16	275	-10.92	320	-4.79
6	-1.13	51	-13.26	96	-17.03	141	-23.01	186	-5.1	231	-1.32	276	-11.11	321	-4.67
7	-1.31	52	-13.63	97	-16.38	142	-22.54	187	-4.81	232	-1.49	277	-11.28	322	-4.53
8	-1.49	53	-14.02	98	-15.84	143	-21.97	188	-4.52	233	-1.68	278	-11.43	323	-4.39
9	-1.67	54	-14.43	99	-15.4	144	-21.33	189	-4.24	234	-1.88	279	-11.55	324	-4.24
10	-1.86	55	-14.86	100	-15.07	145	-20.65	190	-3.96	235	-2.09	280	-11.65	325	-4.07
11	-2.05	56	-15.35	101	-14.8	146	-19.91	191	-3.7	236	-2.31	281	-11.73	326	-3.89
12	-2.27	57	-15.85	102	-14.58	147	-19.15	192	-3.44	237	-2.53	282	-11.81	327	-3.7
13	-2.49	58	-16.35	103	-14.4	148	-18.45	193	-3.18	238	-2.75	283	-11.86	328	-3.52
14	-2.72	59	-16.88	104	-14.28	149	-17.82	194	-2.94	239	-2.96	284	-11.87	329	-3.34
15	-2.93	60	-17.45	105	-14.23	150	-17.25	195	-2.7	240	-3.16	285	-11.87	330	-3.13
16	-3.16	61	-18.1	106	-14.26	151	-16.69	196	-2.46	241	-3.36	286	-11.87	331	-2.91
17	-3.41	62	-18.76	107	-14.36	152	-16.16	197	-2.25	242	-3.55	287	-11.87	332	-2.69
18	-3.67	63	-19.39	108	-14.55	153	-15.67	198	-2.04	243	-3.75	288	-11.84	333	-2.47
19	-3.95	64	-20.01	109	-14.81	154	-15.2	199	-1.85	244	-3.93	289	-11.77	334	-2.26
20	-4.24	65	-20.65	110	-15.12	155	-14.76	200	-1.66	245	-4.08	290	-11.68	335	-2.05
21	-4.52	66	-21.23	111	-15.5	156	-14.35	201	-1.47	246	-4.22	291	-11.57	336	-1.86
22	-4.8	67	-21.71	112	-15.94	157	-13.97	202	-1.29	247	-4.36	292	-11.43	337	-1.67
23	-5.1	68	-22.1	113	-16.46	158	-13.61	203	-1.12	248	-4.51	293	-11.24	338	-1.48
24	-5.42	69	-22.39	114	-17.08	159	-13.25	204	-0.97	249	-4.65	294	-11.02	339	-1.3
25	-5.75	70	-22.64	115	-17.81	160	-12.93	205	-0.83	250	-4.8	295	-10.77	340	-1.13
26	-6.08	71	-22.86	116	-18.68	161	-12.62	206	-0.7	251	-4.92	296	-10.48	341	-0.97
27	-6.4	72	-23.09	117	-19.73	162	-12.33	207	-0.58	252	-5.04	297	-10.17	342	-0.82
28	-6.72	73	-23.28	118	-20.96	163	-12.06	208	-0.48	253	-5.17	298	-9.87	343	-0.68
29	-7.04	74	-23.43	119	-22.34	164	-11.8	209	-0.38	254	-5.32	299	-9.56	344	-0.55
30	-7.36	75	-23.57	120	-23.91	165	-11.53	210	-0.29	255	-5.48	300	-9.25	345	-0.44
31	-7.69	76	-23.82	121	-25.76	166	-11.25	211	-0.21	256	-5.66	301	-8.91	346	-0.34
32	-8.05	77	-24.21	122	-28.07	167	-10.98	212	-0.14	257	-5.84	302	-8.56	347	-0.26
33	-8.42	78	-24.76	123	-30.93	168	-10.71	213	-0.08	258	-6.02	303	-8.21	348	-0.19
34	-8.77	79	-25.54	124	-34.45	169	-10.45	214	-0.04	259	-6.22	304	-7.89	349	-0.13
35	-9.07	80	-26.58	125	-37.32	170	-10.18	215	-0.01	260	-6.44	305	-7.6	350	-0.08
36	-9.35	81	-27.95	126	-36.4	171	-9.88	216	0	261	-6.69	306	-7.32	351	-0.05
37	-9.63	82	-29.71	127	-33.54	172	-9.56	217	0	262	-6.97	307	-7.05	352	-0.04
38	-9.89	83	-32.07	128	-31.14	173	-9.23	218	-0.01	263	-7.28	308	-6.78	353	-0.04
39	-10.12	84	-35.19	129	-29.37	174	-8.93	219	-0.04	264	-7.58	309	-6.53	354	-0.05
40	-10.35	85	-37.47	130	-28.08	175	-8.64	220	-0.07	265	-7.87	310	-6.3	355	-0.07
41	-10.6	86	-35.03	131	-27.12	176	-8.35	221	-0.12	266	-8.18	311	-6.09	356	-0.1
42	-10.86	87	-31.22	132	-26.36	177	-8.04	222	-0.18	267	-8.51	312	-5.92	357	-0.15
43	-11.1	88	-28.11	133	-25.73	178	-7.71	223	-0.26	268	-8.83	313	-5.76	358	-0.22
44	-11.35	89	-25.67	134	-25.22	179	-7.38	224	-0.35	269	-9.13	314	-5.61	359	-0.29

Propiedades del Diagrama de Radiación

El diagrama de atenuaciones no tiene ningún valor 0.
Los cálculos realizados con el mismo pueden ser erróneos.

Diagrama horizontal

Azimut:
Atenuación:

Azimut	Atenuación	
0.00	-0.38	☐
10.00	-1.86	☐
20.00	-4.24	☐
30.00	-7.36	☐
40.00	-10.35	☐
50.00	-12.96	☐
60.00	-17.45	☐
70.00	-22.64	☐
80.00	-26.58	☐
90.00	-23.71	☐
100.00	-15.07	☐
110.00	-15.12	☐

Propiedades del Diagrama de Radiación



El diagrama de atenuaciones no tiene ningún valor 0.
Los cálculos realizados con el mismo pueden ser erróneos.

Propiedades

Tipo de diagrama: ☒ Copolar ☐ Xpolar

Polarización: Horizontal ▼

Ganancia: 18.65 dBi

Frecuencia inicial: 632 MHz ▼

Frecuencia final: 638 MHz ▼

XPD 90: 30 dB

Ancho de haz: 49 °

Rel. delante/atrás: 6.7 dB

Diagrama horizontal

Diagrama horizontal



Diagramas verticales



No se ha definido ningún diagrama vertical

Aceptar

Aplicar

Recargar

Cancelar

Propiedades del transmisor

Transmisor	
Nombre:	jurisdiccion2
Identificador de red:	
Emplazamiento	
Emplazamiento:	
Coordenadas:	
Latitud:	<input n"="" type="text" value="07°50'52.50"/>
Longitud:	<input type="text" value="073°13'26.30" w"=""/>
Parámetros de radio	
Antena:	DVB-T 2 18.65 dBi
Altura antena:	97 m
Orientación:	0 [0,359]
Inclinación:	0 [-90,90]
Frecuencias de transmisión	
Frecuencias 633.250 MHz	
Polarización:	Horizontal
Feeder:	
Longitud del feeder:	0 m
Pérdidas del feeder:	0.00 dB
Pérdidas pasivos:	0 dB
Potencia:	1800 W
Parámetros de radiodifusión digital	
Retardo:	0 μs

